
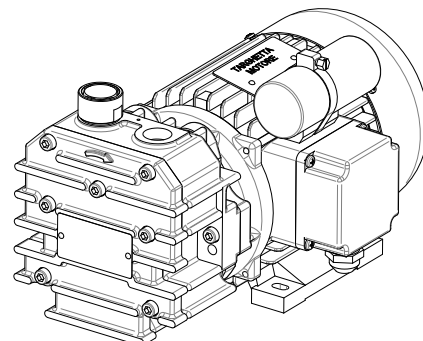
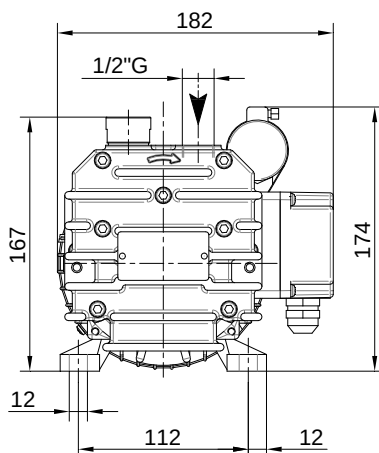


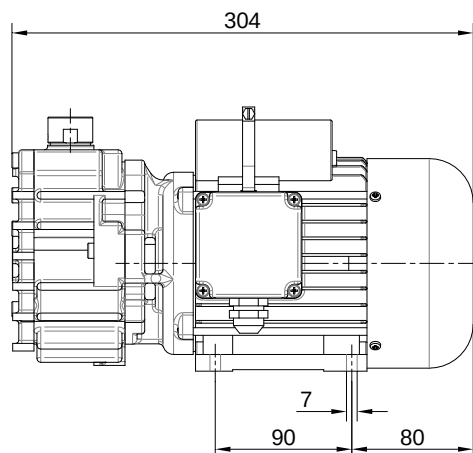

La forma costruttiva di tipo monoblocco con il rotore montato direttamente sull'albero del motore e l'impiego di leghe leggere conferiscono a questa pompa ingombri e peso contenuti per una collocazione anche in spazi ristretti purché sufficientemente aerati. Il raffreddamento della pompa è affidato alla ventola del motore.

La fornitura di serie comprende:

- Alimentazione 3~, 220÷255-380÷440V, 50/60Hz
- Alimentazione 1~, 220V, 50Hz
- Filtro protettivo in aspirazione
- Silenziatore allo scarico

Limited weight and dimension are possible by the monoblock industrial design type with the rotor directly assembled on the motor shaft. Mainly built with light-weight alloy, they can be fitted in places where little room is available, but in which ventilation is good. The cooling of the pump is ensured by the motor fan.

Standard equipment include:

- Power supply 3~, 220÷255-380÷440V, 50/60Hz
- Power supply 1~, 220V, 50Hz
- Protective filter at the inlet
- Silencer at the exhaust

Modello	Model	SB.12	
		50Hz	60Hz
Codice Catalogo	Catalog code	9801029	
Portata Pneurop	Pneurop Pumping speed	12	14
Pressione finale Totale (ass)	Total final pressure (abs)	120	
Potenza motore	Motor power	0,37	0,45
Numero di giri	R.P.M	1400	1700
Rumorosità	Noise level	64	66
Temperatura di funzionamento *	Operating temperature *	70 ÷ 75	80 ÷ 85
Peso	Weight	14,5 [142,2]	13,5 [132,4]
Ø attacco utilizzo	Ø intake connection	1/2" G	

(*) Temperatura ambiente 20°C

(*) Ambient temperature 20°C

Accessori	Accessories	
Kit ricambi	Spare part list	K9801029
Raccordo aspirazione	Inlet hose fitting	2103010 (Ø17)
Filtro supplementare in aspirazione	Inlet supplementar filter	9001010
Valvola di ritegno	Anti-suck-back valve	9007005
Valvola di regolazione vuoto	Vacuum regulating valve	9004012
Vuotometro	Vacuum gauge	9009009
Antivibranti	Shock mounts	4 x 1503005

I dati possono variare senza preavviso - Specifications can be changed without prior notice